

CAPACIDAD / CAPACITIES

MODEL	CAPACITIES
AP-48 L	48 unidades de plaquetas / <i>48 platelets bags</i> 16 bolsas de Apheresis / <i>16 Apheresis bags</i>
AP-96 L	96 unidades de plaquetas / <i>96 platelets bags</i> 32 bolsas de Apheresis / <i>32 Apheresis bags</i>

MODEL	AP-48 LT	AP-96 LT	AP-96 LT SD	AP-96 LT DD
DOOR	SINGLE TEMPERED GLASS			DOUBLE TEMPERED GLASS
INTERIOR	STAINLESS STEEL			
ELECTRICAL	115 V 60 Hz 9 FLA 230 V 50/60 Hz 5,2 FLA		115 V 60 Hz 13 FLA 230 V 50/60 Hz 6,2 FLA	
EXTERIOR DIMENSIONS (cm)	65 x 63 x 85	65 x 63 x 115	720 x 700 x 2000	1400 x 700 x 2000
AGITATOR CAPACITIES	AP-48 L	AP-96 L	1 AP-48 L 1 AP-96 L	2 AP-48 L 2 AP-96 L

Presvac

Total Blood Bank Processing Solution

Almacenamiento de Plaquetas

Platelet Storage



Distribuidor - *Distributor*

AGITADORES DE PLAQUETAS

PLATELETS AGITATORS



AP-48 L

La línea de agitadores de plaquetas de PRESVAC ofrece una amplia gama de capacidades y formas de almacenamiento de plaquetas.

PRESVAC platelets agitators offer a wide range of possibilities regarding to capacity and way of storage of platelets.

Bandejas en una sola pieza perforadas para una circulación uniforme de aire.

One piece perforated drawers for uniform air circulation.

Rodamientos de resina acetil permiten que la plataforma de almacenamiento tenga una agitación suave.

Acetal resins rollers and glides allow the drawer storage platform to agitate smoothly.

Motor libre de mantenimiento con forzadores de ventilación.

Free maintenance motor, with forced air circulation.

OPCIONALES / OPTIONS

Bandejas en acero inoxidable / *Stainless steel drawers*

Alarma de movimiento / *Motion alarm*


Porta etiquetas / *Label holder*



AP-96 L

AGITADOR DE PLAQUETAS ROTATIVO

ROTARY PLATELET AGITATOR

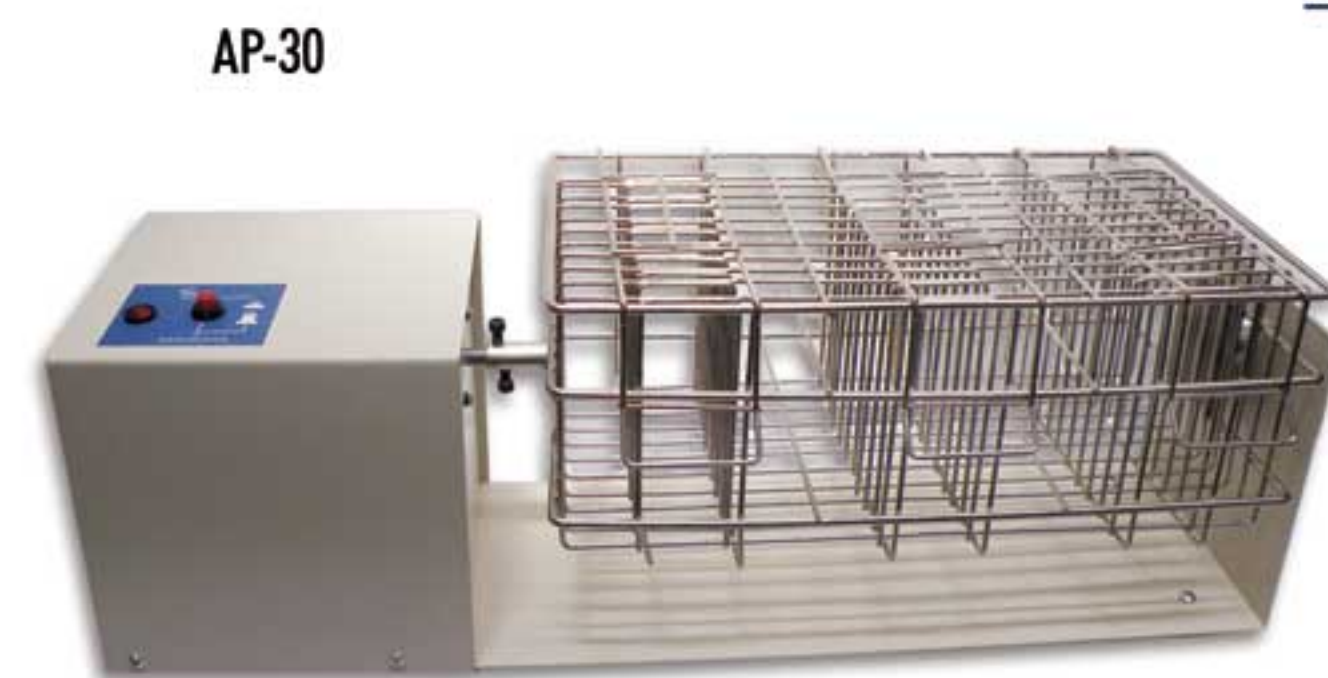

AP-30

Agitación vertical rotativa / *Rotary vertical rotation.*

Indicador luminoso de marcha / *Running light indicator.*

Jaula portabolsas en acero / *Steel bagholder jail.*

Capacidad para 36 unidades de plaquetas / *36 platelets bags capacity.*

CAMARAS DE CONSERVACION DE PLAQUETAS

PLATELETS INCUBATORS



Las cámaras de conservación de PRESVAC brinda la mayor seguridad para sus plaquetas.

PRESVAC incubators offer advance security for your platelets products.

Cámaras de conservación de plaquetas a temperatura controlada.

Platelets incubators at controlled temperature.

Indicador digital de temperatura.

Digital temperature indicator.

Temperatura programable entre 18° C y 22° C.

Programmable temperature between 18° C and 22° C.

Sistema de ventilación forzada interna para mantener una temperatura homogénea en todos los sectores.

Forced air circulation maintains an homogeneous temperature all inside the equipment.

Alarmas programables de baja

y alta temperatura, sonoras y visuales.

Audible and visual high/low programmable alarms.

Puerta de vidrio templado.

Tempered glass door.

Gas libre de CFC, de libre comercialización.

Non CFC, commercially available refrigerant.

Cerradura con llave.

Key Lock.

Gabinete interior en acero inoxidable.

Stainless steel interior cabinet.




OPCIONALES / OPTIONS

Registrador gráfico / *Chart recorder*

Alarma por puerta abierta / *Door ajar alarm*

Alarma por falta de energía / *Power failure alarm*

Alarmas remotas / *Remote Alarms*

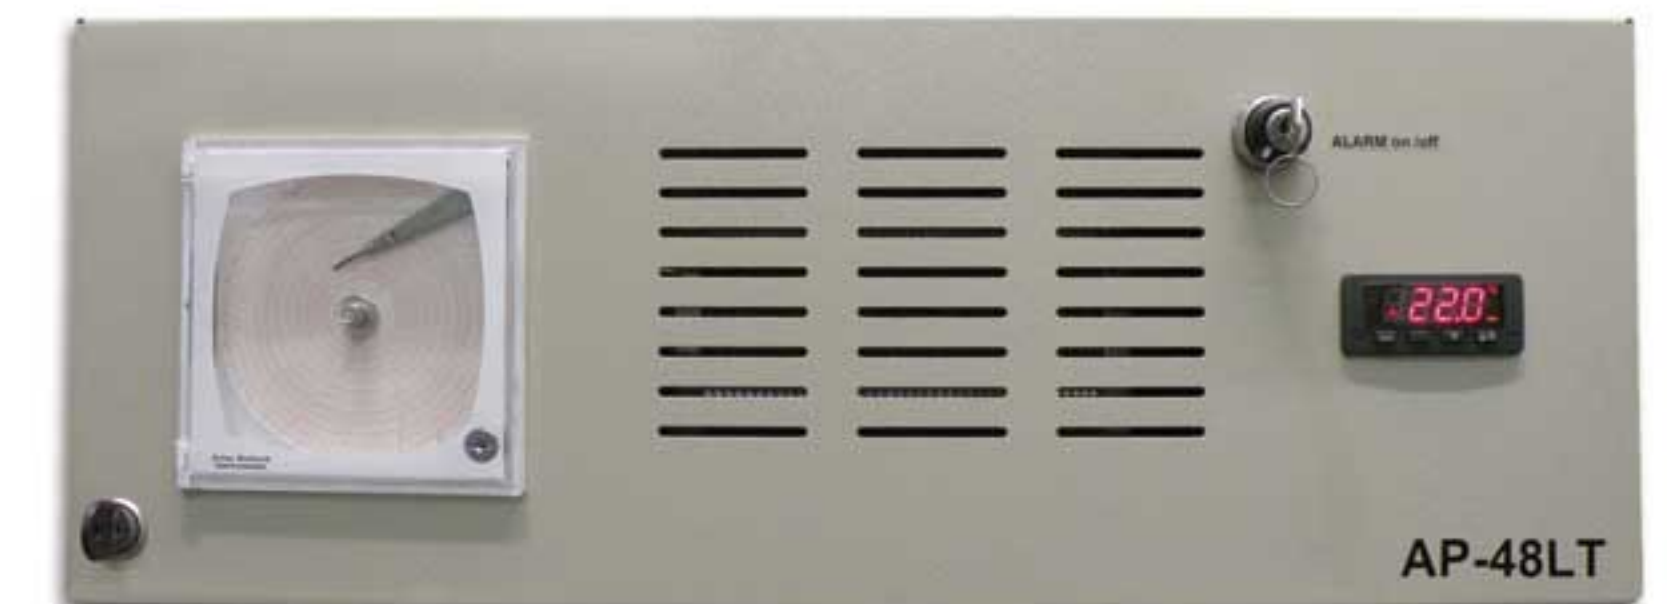

AP-48LT